

PUBLIK PLACE



Jl. Muara Karang Blok L 9 Timur No 8 Pluit
Jakarta Utara 14450, Jakarta Utara 14450 DKI
Jakarta Indonesia
(021) 6679325
customer.care@niagara.co.id


PUBLIK PLACE WATER SOLUTION

Solusi air minum untuk kehidupan sehari-hari.

Isi Ulang Air Minum Anda
Refill Your Drinking Water



PUBLIK PLACE INDOOR NIAGARA DRINKING MACHINE

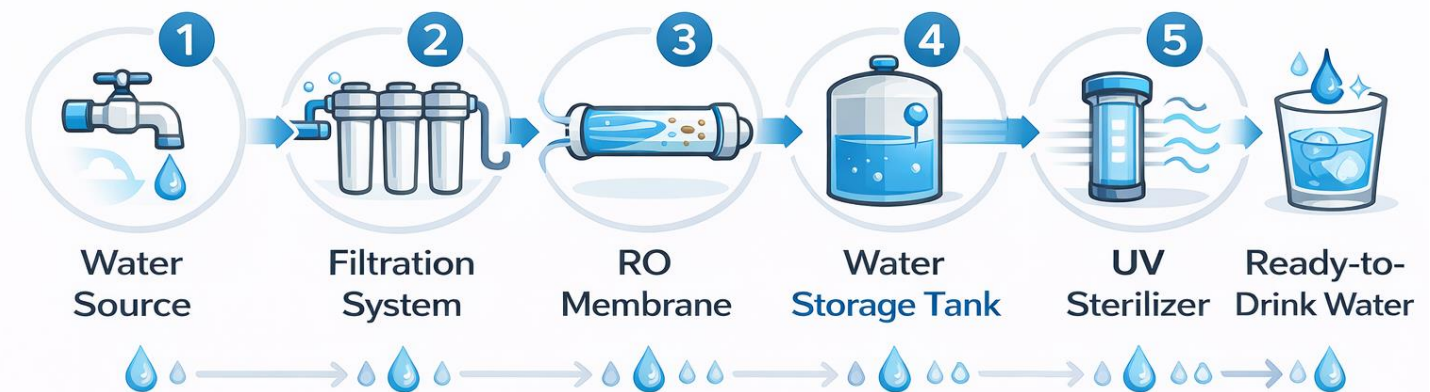

Seri ini merupakan solusi lengkap sistem pengolahan air untuk kebutuhan hunian. Tersedia dalam beberapa tipe unit yang dirancang untuk fleksibilitas pemasangan dan penggunaan. Sistem ini aman dan andal, serta dapat digunakan untuk kebutuhan air minum rumah tangga, komersial ringan, hingga aplikasi lainnya.

Public Indoor Applications



Bandara



MRT / Stasiun



Sekolah



Perkantoran



Rumah Sakit

Hygienic & Food-Grade System

Sistem pengolahan air higienis dengan material food-grade dan proses filtrasi berstandar air minum, aman untuk penggunaan publik.

Durable System for High-Traffic Use

Dirancang untuk penggunaan intensitas tinggi dengan komponen berkualitas industri yang andal dan tahan lama.

Flexible Installation & Integration

Dapat diintegrasikan dengan jaringan air gedung, tangki penyimpanan, dan sistem fasilitas publik secara fleksibel.

Scalable Public Infrastructure Solution

Mendukung instalasi modular dan pengembangan kapasitas sesuai kebutuhan fasilitas publik dan proyek skala besar.

Easy Maintenance & Filter Replacement


Sistem perawatan mudah dengan penggantian filter yang praktis dan terjadwal, mendukung operasional jangka panjang.



Spesifikasi Niagara UNG 288

Model	UNG 288
Purification System	1. Front filter 5 micron – quick change model 2. Active carbon – quick change model 3. Sediment filter 1 micron – quick change model 4. Ultraviolet system up to 1 GPM
Production Capacity	Up to 1 GPM
Material	Stainless steel 304
Dimension	400 × 400 × 1,318 mm
Bottle Filling	1 bottle filling with 3 electrical buttons (hot, warm, cold)
Water Capacity	Cold = 39 liter / hour Hot = Up to 1 liter Warm = Up to 1 liter
Water Temperature	Hot Water = Up to 90°C Cold Water = Up to 12°C
Minimum Inlet Pressure	1.5 bar
Inlet Pipe	1/2" pipe with flexible hose
Outlet Pipe	3/8" pipe (drain)
Power Consumption	1,185 watt / 5 ampere


COMPACT SYSTEM RESIDENTIAL WATER FILTRATION

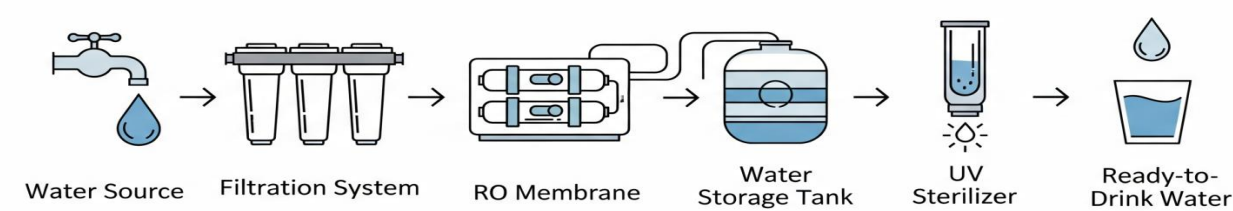

Fitur Utama :



Bottle Filling Nozzle
Nozzle Pengisian Botol



Stainlees Steel Body
Kuat, Higenis dan Tahan Lama



Digital Display Screen
Layar Informasi Digital



NIAGARA DRINKING FOUNTAIN UNG 288