

PUBLIK PLACE



Jl. Muara Karang Blok L 9 Timur No 8 Pluit
Jakarta Utara 14450, Jakarta Utara 14450 DKI
Jakarta Indonesia
(021) 6679325
customer.care@niagara.co.id


PUBLIK PLACE WATER SOLUTION

Solusi air minum untuk kehidupan sehari-hari.

Isi Ulang Air Minum Anda
Refill Your Drinking Water



PUBLIK PLACE INDOOR NIAGARA DRINKING MACHINE

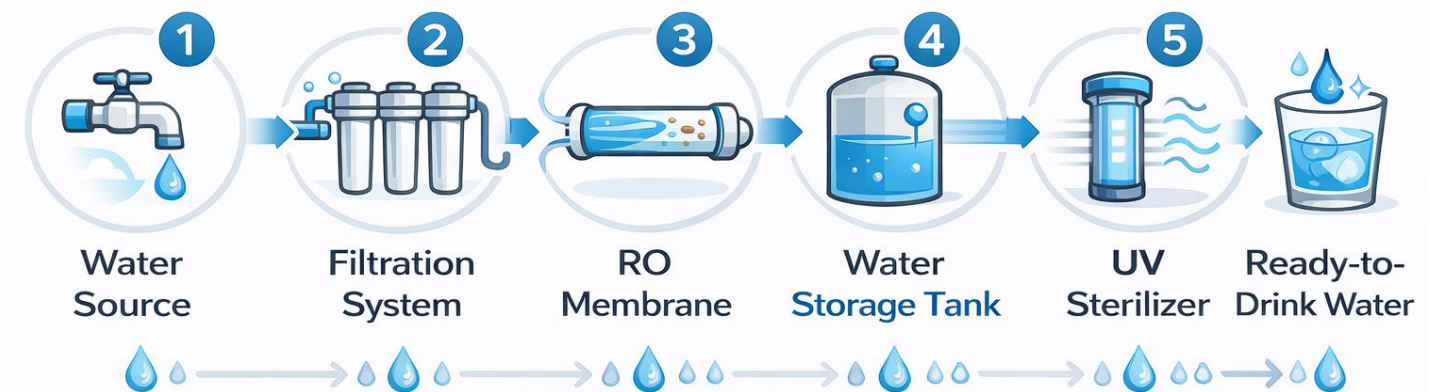

Seri ini merupakan solusi lengkap sistem pengolahan air untuk kebutuhan hunian. Tersedia dalam beberapa tipe unit yang dirancang untuk fleksibilitas pemasangan dan penggunaan. Sistem ini aman dan andal, serta dapat digunakan untuk kebutuhan air minum rumah tangga, komersial ringan, hingga aplikasi lainnya.

Public Indoor Applications



Bandara



MRT / Stasiun



Sekolah



Perkantoran



Rumah Sakit

Hygienic & Food-Grade System

Sistem pengolahan air higienis dengan material food-grade dan proses filtrasi berstandar air minum, aman untuk penggunaan publik.

Durable System for High-Traffic Use

Dirancang untuk penggunaan intensitas tinggi dengan komponen berkualitas industri yang andal dan tahan lama.

Flexible Installation & Integration

Dapat diintegrasikan dengan jaringan air gedung, tangki penyimpanan, dan sistem fasilitas publik secara fleksibel.

Scalable Public Infrastructure Solution

Mendukung instalasi modular dan pengembangan kapasitas sesuai kebutuhan fasilitas publik dan proyek skala besar.

Easy Maintenance & Filter Replacement


Sistem perawatan mudah dengan penggantian filter yang praktis dan terjadwal, mendukung operasional jangka panjang.



Spesifikasi Niagara UNG 127, 128 & 128 Short

Model	UNG 127	UNG 128	UNG 128 Short
Purification System	Front Filter 5 Micron, Active Carbon, Sediment, UV	Front Filter 5 Micron, Active Carbon, Sediment, UV	Front Filter 5 Micron, Active Carbon, Sediment, UV
Production Capacity	1 GPM / 3.8 L/min	1 GPM / 3.8 L/min	1 GPM / 3.8 L/min
Material	Stainless steel 304	Stainless steel 304	Stainless steel 304
Dimension	350 × 430 × 1060 mm	350 × 430 × 1060 mm	350 × 430 × 820 mm
Electrical	220V / 125W	220V / 125W	220V / 125W
Tank Capacity	Hot 5L, Cold 4L	Cold 4L	Warm 10L
Water Temperature	Hot 75–95°C / Cold 4–11°C	Cold 4–11°C	Warm
Inlet Requirement	1/2"	1/2"	1/2"
Output	1 Hot + 1 Cold Faucet	1 Long Faucet + 1 Fountain	1 Long Faucet + 1 Fountain

COMPACT SYSTEM RESIDENTIAL WATER FILTRATION

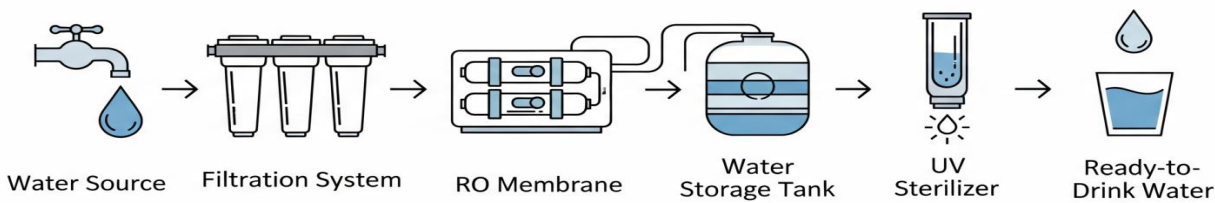

Fitur Utama :



Drinking Fountain Bubbler
Keran Minum Langsung



Stainlees Steel Body
Kuat, Higenis dan Tahan Lama



Bottle Filling Pipes
Pipa Pengisian Botol



NIAGARA DRINKING FOUNTAIN UNG 127, 128 & 128 Short